





SERIE FPV

leader nella demolizione secondaria

Perchè sceglierli:

La serie FPV realizzata in HARDOX è specificatamente progettata per lavorare al suolo rendendola ideale per tutte le esigenze della demolizione secondaria. Perfetta per il riciclaggio e la frantumazione. La serie FPV semplifica il carico e il trasporto del materiale.

- Struttura in HARDOX;
- Cilindro rovesciato per proteggere lo stelo dai picchi di pressione;
- Denti intercambiabili;
- PRV (Pressure Relief Valve) per proteggere il frantumatore dai picchi di pressione;
- La produttività è massimizzata grazie ad un impianto rigenerativo all'interno della macchina che favorisce i movimenti e massimizza la forza;
- Lame intercambiabili.

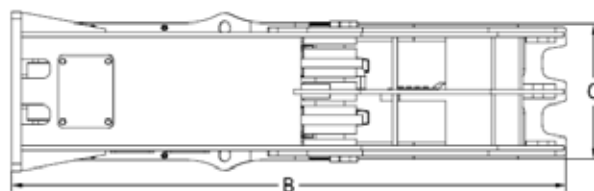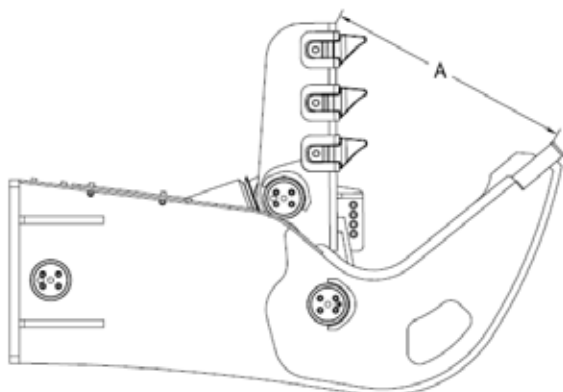

SERIE FPV

FRANTUMATORI

MODELLO FPV	U.M.	FPV 6	FPV 12	FPV 17	FPV 20	FPV 30	FPV 45	FPV 60	FPV 100
APERTURA (A)	mm	510	700	815	850	1040	1080	1130	1800
OPENING (A)	in.	20	27	32	34	41	42.5	44.5	71
LUNGHEZZA (B)	mm	1300	1920	2080	2300	2660	2700	2800	3200
LENGTH (B)	in.	51	76	82	91	105	106	110	126
LARGHEZZA (C)	mm	330	400	460	550	560	600	760	950
WIDTH (C)	in.	13	15,75	18,1	21,65	22	23,6	29,9	37,40
PESO ESCAVATORE	Ton	6/7	12/17	16/20	21/29	30/45	40/60	60/80	80/130
EXCAVATOR WEIGHT	lbs	120000/ 140000	24000/ 34000	36000/ 40000	42000/ 58000	60000/ 90000	80000/ 120000	120000/ 160000	160000/ 260000
PESO	Kg	500	1100	1550	2050	2800	4500	5400	10400
EQUIPMENT WEIGHT	lbs	1102	2245	3417	4520	6173	9921	10803	22928
PRESSIONE OLIO	Bar	250	310	340	340	340	340	340	340
OIL PRESSURE	psi	3625	4495	4930	4930	4930	4930	4930	4930
PORTATA OLIO	L/min	80/100	180/220	200/240	220/300	300/350	300/350	400/500	500/600
OIL CAPACITY	gal/min	21/26	47/58	52/63	58/79	79/92	79/92	106/132	132/158

