



SERIE FM


forza e resistenza

Perchè sceglierli:

I frantumatori meccanici OSA FM, estremamente veloci e robusti, sono stati progettati per la frantumazione di tutto quel materiale che si ricava dalla demolizione effettuata in cantiere; di quel materiale risultato della demolizione di strutture in calcestruzzo, piloni e tralicci effettuata a terra e inoltre, per la separazione del tondino di armatura dal cemento.

I frantumatori meccanici OSA FM non hanno bisogno di alcun impianto idraulico dal momento che sfruttano la forza di spinta del pistone del braccio penetratore dell'escavatore.

Veloci, robusti, forti e potenti garantiscono eccellenti risultati di lavoro.

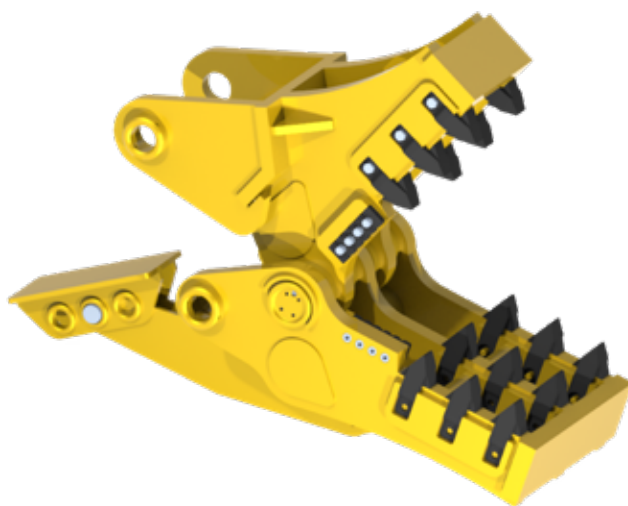

SERIE FM

FRANTUMATORE MECCANICO

MODELLO FM	U.M.	FM 20	FM 25	FM 30	FM 40	FM 55	FM 65	FM 95
APERTURA (A)	mm	900	1100	1150	1250	1350	1450	1550
OPENING (A)	in.	35	43	45	49	53	57	61
LARGHEZZA (B)	mm	600	690	710	750	810	870	930
WIDTH (B)	in.	24	27	28	29,5	32	34	37
LAMA (C)	mm	200	200	240	240	240	280	280
BLADE (C)	in.	7,9	7,9	9,45	9,45	9,45	11	11
PESO ESCAVATORE	Ton	18/22	22/32	32/42	42/60	50/65	60/80	90/100
EXCAVATOR WEIGHT	lbs	39683/48502	48502/70548	70548/92594	92594/132277	110231/143300	132277/176370	198416/220462
PESO	Kg	1000	1400	2000	2500	2800	4000	4900
EQUIPMENT WEIGHT	lbs	2205	3086	4409	5512	6173	8818	10803

